


石種ラインアップ

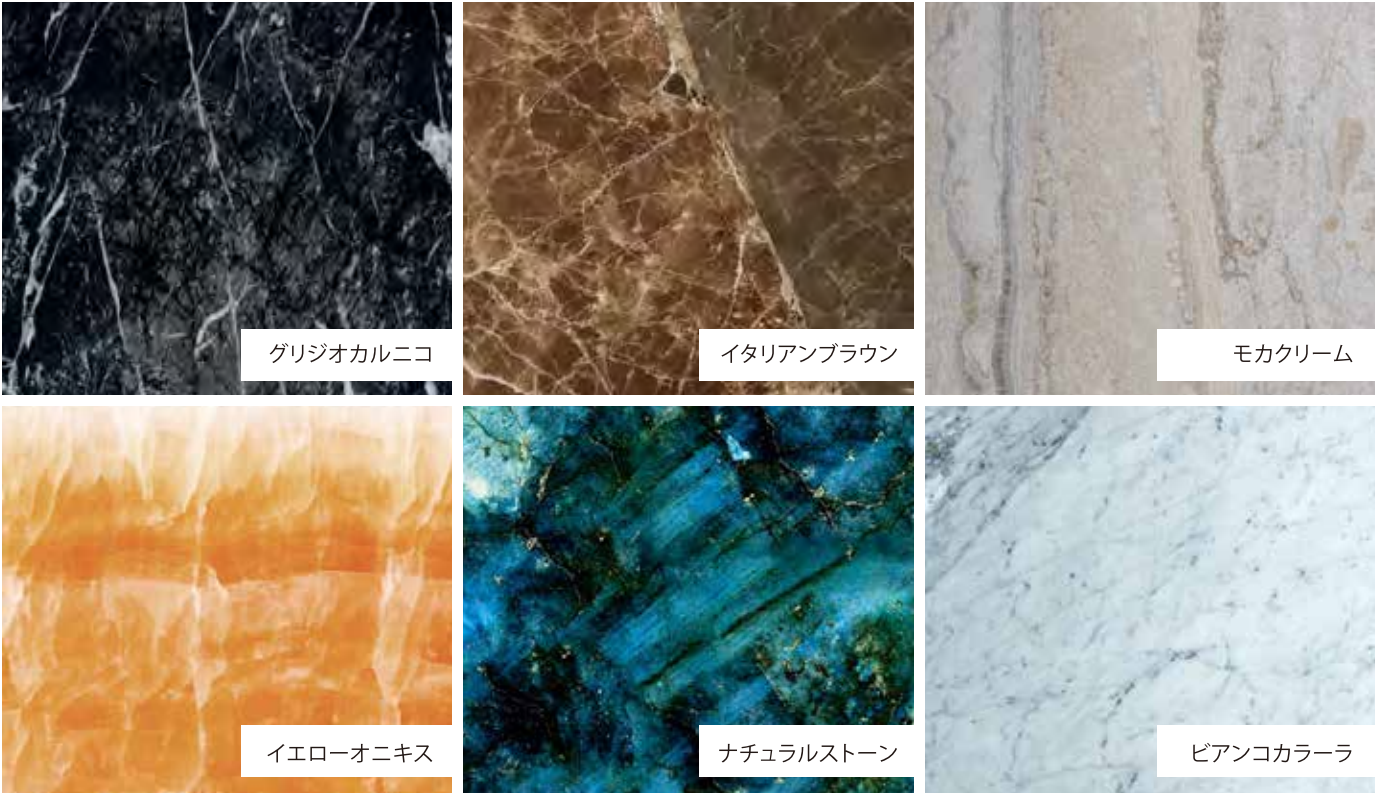

参考仕様

	アクリル仕様	ガラス仕様	
		導光板方式	レンズモジュール方式
最大サイズ※1	H2,400×W1,000×D26mm	H2,750×W1,000×D42mm～	H2,900×W1,000×D135mm～
発光色	電球色 / 白色 / RGB	電球色 / 白色 / RGB	電球色 / 白色
入力電圧	DC24V (±5%)		
消費電力	85.8W(単色) / 44.6W(RGB)	96.7W(単色) / 50.3W(RGB)	88.2W(単色)
使用区分	屋内		

※1:D寸は取付金物含む



空間を鮮やかに印象づける装飾ライトパネル 製品


DecoLux PANEL

デコルクスパネル

■ 導入事例




久米工業株式会社 豊田工場
設置箇所: エントランス壁面
サイズ: W6000×H3000
仕様: ガラス仕様／レンズモジュール方式

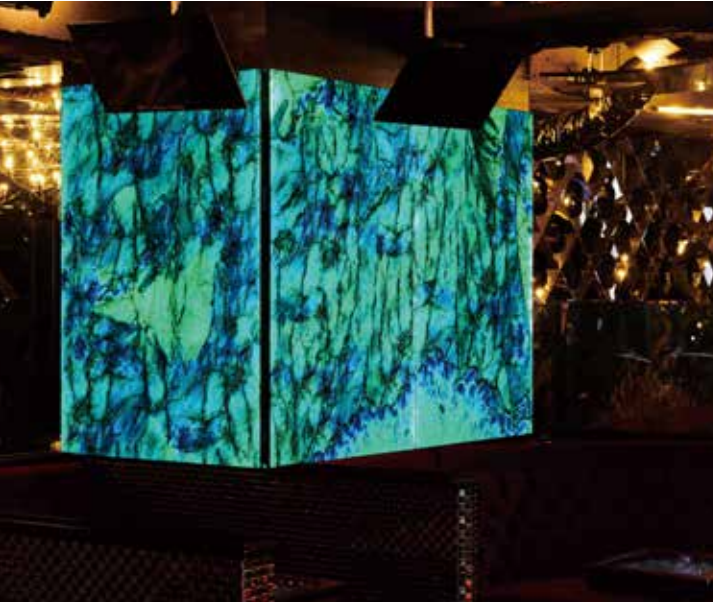

YGGDRASIL (飲食店)
設置箇所: 柱面
サイズ: W900×H1350 / 枚
仕様: アクリル仕様／RGB点灯制御

■ 設置イメージ

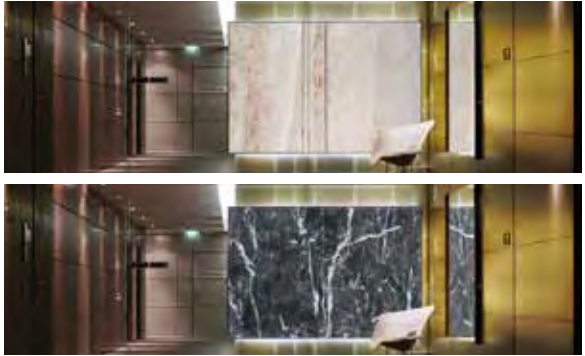

「DecoLux PANEL」は当社が培ってきた**面発光技術**をベースに
高品位な意匠をムラなく均一な光で提供する製品です

■ 製品特徴



高い表現力を実現

意匠面は天然石から抽出した
高解像度デジタルデータであり、
高精細な表現を実現
デジタルデータにより
完成イメージプロットの
事前提供も可能



大型パネルが均一に発光

・アクリル仕様
最大サイズ 2400×1000mm
(厚み26mm 取付金物含む)
・ガラス仕様
最大サイズ 2900×1000mm
(厚み42mm～)



各種石種ラインアップ

天然石では表現できない
均一な面発光を実現
すべての石種は点灯した際に
最適化されるよう意匠設計




調光、調色、光演出まで可能に

LEDを選択することにより白色、
電球色といった色味の選択、
フルカラーRGB調色など、
光の演出が可能



現場条件に柔軟対応

「設置箇所」「用途」「新築/改装」
様々な条件に対応可能
mm単位のサイズ調整、
狭スペース対応、並列設置、
不燃対応、サイン併用など

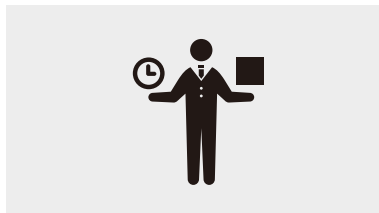

短納期対応

意匠／パネル、LED光源、取付構造まで
一括提案仕様選定 ～ 設計 ～ 納入
まで工数削減・短納期を実現