


エルパネ 設置上の注意事項


■本製品の取り付けは、部品実装されたプリント基板部を避けて、アルミ複合板部に直接ねじ穴をあけてください。

- 使用するねじは、M3なべ頭タッピングねじを推奨いたします。
- ねじ止めの際に、ねじ頭がプリント基板に触れないようにしてください。プリント基板とねじ頭の距離は、5mm以上離すことを推奨いたします。

◆TBR-L1-280

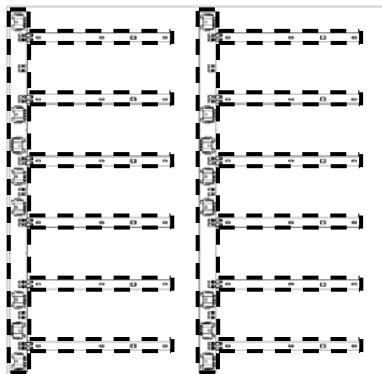

◆TBR-L1-280R

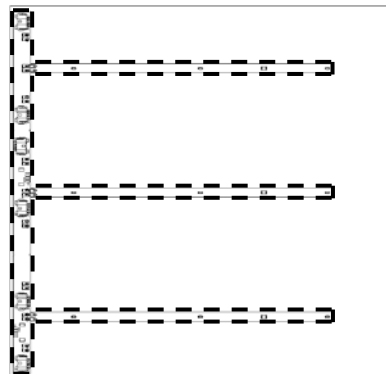

※上図破線内が、プリント基板。ねじ穴あけ禁止。

- プリント基板に傷をつけると、製品破壊につながり、感電、火災の原因となります。